

無線LANルータのMACアドレス表示場所と APモードの設定例 (Buffalo製品の一例)

※型番により設定方法が異なるため、ご利用の機器型番のマニュアルを参照ください。

https://www.buffalo.jp/support/product/search/?category_id=10&type=manual&bstatus=true



Key: 無線LAN接続パスワード(SSID KEY)

無線LAN SSID



「MACアドレス」
ネットワーク機器申請フォームで使用します



本体側面

無線LANルータのMACアドレス表示場所と APモードの設定例 (NEC Aterm製品の一例)

設定は「BR」モード固定です。

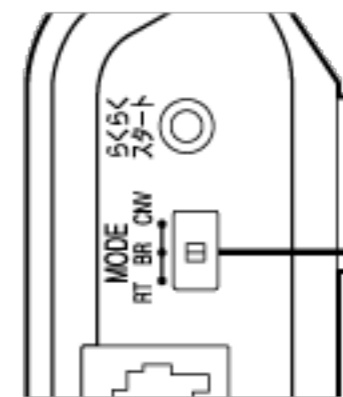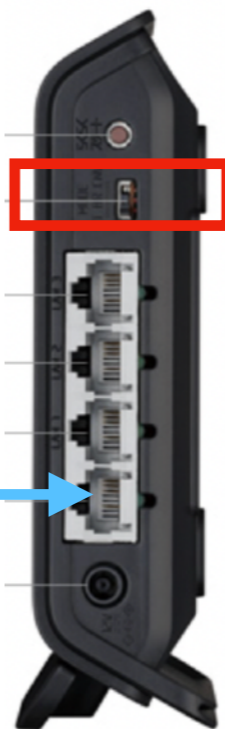

RT/BR/CNVモード切替スイッチ

LAN線を壁のLANポートに接続して、
WANポートにつなぐ。

RT/BR/CNVモード切替スイッチは
BRモードに設定します

「MACアドレス」

ネットワーク機器申請フォームで使用します

無線LAN接続 SSID

暗号化キー: 無線LAN接続パスワード(SSID KEY)



その他製品のAPモード/ブリッジモード設定に関する情報

TP-LINK (ブリッジモード)

<https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/>

IO-DATA (APモード)

<https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19871.htm#case02>

エレコム

<https://00m.in/wvf97>

Baffalo訪問設定サポートサービス

<https://www.buffalo.jp/service/category/detail/settei-wifi-research.html#a01>